

エアロエッジスポイラー2の交換方法とご注意

取り外しは、A部分の隙間(図1参照)にマイナスドライバーなどの先の平らな道具を差し込み浮かせたのち、パーツの形状(図1点線)に添って接着面の両面テープを引き剥がすようにセンター部分まで取ります。反対側からも同じ要領で取り外した後、シェルの表面に残った両面テープ、ゴミ、ホコリ、油分を取り除いてください。

取り付けは、新しいエアロエッジスポイラー2の両面テープの保護フィルムを剥がし、パーツをシェルのくぼみに合わせ(図2参照)取り付けます。取り付け後、両面テープ部分を上からしっかりと押し付けてください。

▲ 警告

1. パーツを取り外す際、シェルを傷付けないようご注意ください。
2. 両面テープは、貼り直しすると粘着力が落ちますのでご注意ください。
3. ヘルメットの保護性能を確保するため、エアロエッジスポイラー2を本来の位置以外に、取り付けないでください。
4. お手入れに、ベンジン、シンナー、ガソリン、ガラスクリーナー、その他の溶剤は絶対に使用しないでください。パーツが破損する恐れがあります。

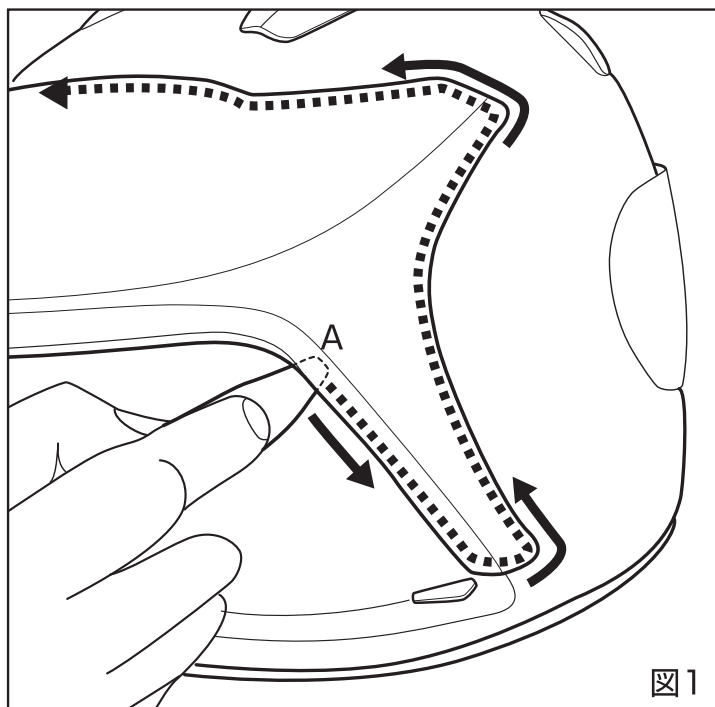


図1

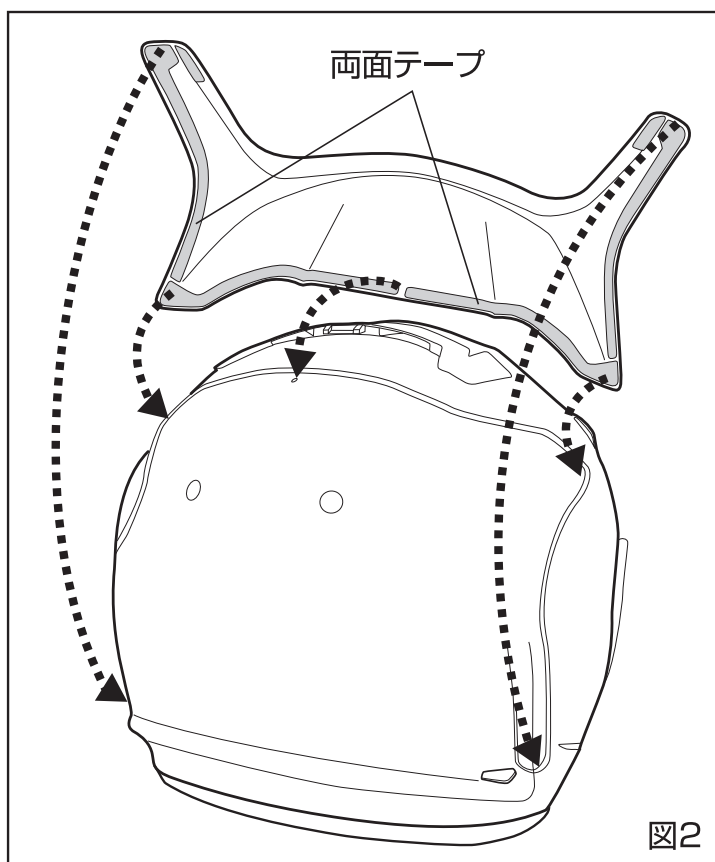


図2

製品についてのお問い合わせは、お近くのSHOEI正規販売店か下記Webサイトをご覧ください。

shoei.com/worldwide/sales.html

株式会社 SHOEI

本社・国内営業部

〒110-0016 東京都台東区台東1-31-7

Tel: 03-5688-5180 Fax: 03-3837-8245